


ABESCA ET100R

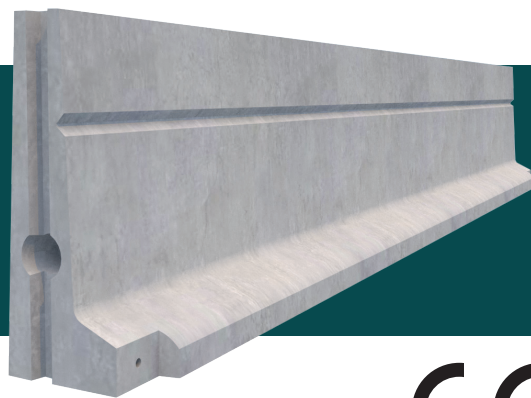

ABESCA ET100R - ET100LUX

BARRIERA PROFILO REDIRETTIVO PER GALLERIE

Barriera stradale di altezza 1,0 m, livello di contenimento H2. È appoggiata direttamente su pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio.

La barriera presenta un profilo redirettivo che viene utilizzata per la protezione di gallerie, muri di sostegno e pile di cavalcavia.

La barriera è dotata di predisposizione per sistemi di illuminazione a led.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	ET100R
BARRIERA	ET100R
LUNGHEZZA	6,19 m
ALTEZZA	100 cm
BASE	43 cm
PESO	3300 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	X
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317	ET100R
ASI	C
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H2
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W1
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI1
LUNGHEZZA TEST COMPRESI TERMINALI	78 m