


ABESCA ET75

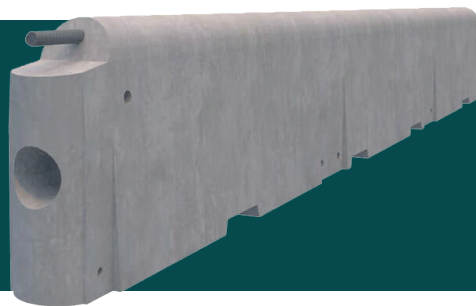

ABESCA ET75 - H1 - W5 BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILIARE

Barriera stradale di altezza 0,75 m, livello di contenimento H1.

Può essere installata su cordolo in calcestruzzo o su pavimentazione in conglomerato bituminoso; in quest'ultimo caso è necessario però prevedere dei tratti nei quali andare ad ancorare gli elementi di inizio e fine tratta.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	ET75 - H1 - W5
BARRIERA	ET75
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	75 cm
BASE	30 cm
PESO	2700 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317	ET75 - H1 - W5
ASI	C
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H1
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W5
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	1,2 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI4
LUNGHEZZA TEST COMPRESI TERMINALI	72,2 m