


ABESCA H120 FAST

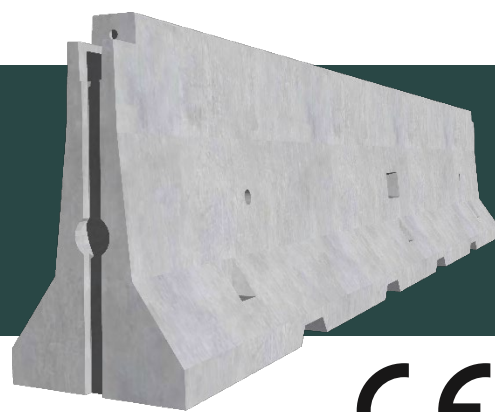

ABESCA H120 FAST- H2- W4


BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILIARE E BORDO LATERALE

Barriera stradale di altezza 1,20 m, livello di contenimento H2.

Appoggiata su una pavimentazione in conglomerato bituminoso la barriera può essere utilizzata per la protezione dei cantieri stradali grazie ai suoi elevati standard di sicurezza.

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.

Tutti gli elementi in calcestruzzo delle barriere Abesca sono realizzati con fibre polimeriche che impediscono il distacco di frammenti durante l'urto di veicoli.

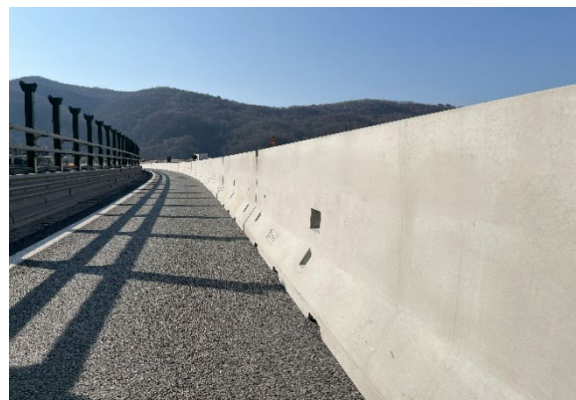

CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	H120 FAST – H2 – W4
BARRIERA	H120 FAST
LUNGHEZZA	5.99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4900 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	X
CERTIFICAZIONE CE	✓
CRASH TEST - EN 1317	H120 FAST – H2 – W4
ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H2
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W4
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0.6 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI3
LUNGHEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE (TERMINALI ESCLUSI)	60 m