


ABESCA H120

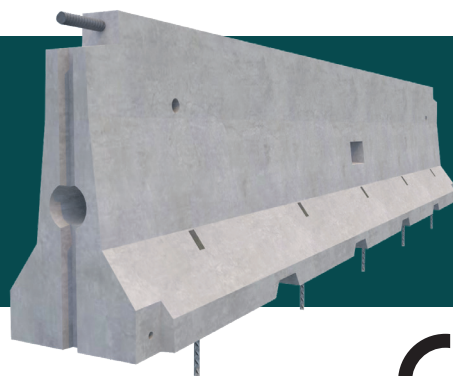

ABESCA H120S2 - W2 - H4b BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILARE E BORDO LATERALE SU RILEVATO

Barriera stradale di altezza 1,20 m, livello di contenimento H4b.

È appoggiata su una pavimentazione in conglomerato bituminoso e ad essa collegata con 10 "chiodi" infissi nel terreno.

La barriera offre una larghezza operativa minima.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	H120S2 - W2 - H4b
BARRIERA	H120S2-W2
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4900 kg
BARRIERA ANCORATA	✓
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317	H120S2 - W2 - H4b
ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,3 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI6
LUNGHEZZA TEST COMPRESI TERMINALI	78 m