


ABESCA CONFICO 50+

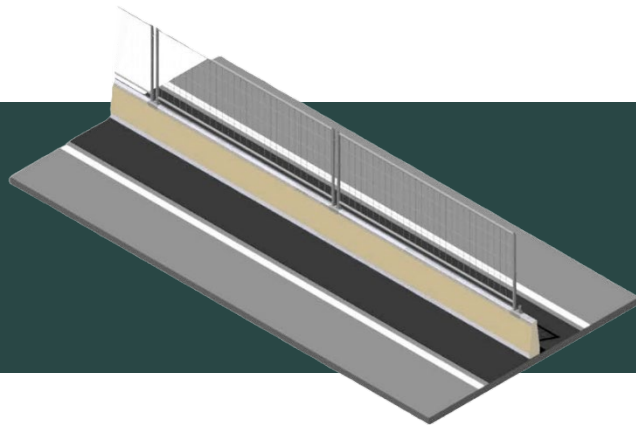

ABESCA – CONFICO 50+ – T3 W2 A BARRIERA TEMPORANEA CON RETE PER CANTIERI STRADALI

Barriera stradale di altezza 50 cm, livello di contenimento T3.

La perfetta soluzione per cantieri stradali con spazi limitati.

Influenza minima sul flusso del traffico.

Capacità di carico su camion 144 m.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	CONFICO 50+
BARRIERA	CONFICO 50+
LUNGHEZZA	12 m
ALTEZZA	50 cm
ALTEZZA CON RETE	1.15 – 1.65 m
BASE	20 cm
PESO	1860 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	X
CRASH TEST - EN 1317	CONFICO 50+
ASI	A
LIVELLO DI CONTENIMENTO	T3
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,5 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI1
LUNGHEZZA TEST	93 m